



07

EN 14428:2008+A1

## MONTAVIMO INSTRUKCIJA

### DUŠO KABINA

## RASA

Prieš dušo kabinos montavimą būtina įsitikinti, kad nepažeisite sienose ir grindyse esančių elektros ir vandens instaliacijų. Už jų pažeidimus, atsakote Jūs.

Taip pat, būtina išvalyti montavimo vietą, nusivalyti stiklus naudojant stiklų valiklį.

Montavimui naudoti tik sanitarinį silikoną.

Pakuotėje esančius stiklus būtina saugoti nuo tiesioginio kontakto su plytelėmis ar keramika. Juos išpakavus galima pasidėti ant kartono lapo.

Pastatydami stiklą, venkite staigių ar stiprių judesių.




Visus montavimo darbus atlikite nuosekliai pagal instrukciją, kad dušo kabina galutiniame rezultate būtų kokybiška ir sandari.

Visi matmenys instrukcijoje nurodyti milimetrais.

Prieš pradėdant surinkinėti dušo kabina, būtina patikrinti medžiagų kokybę: ar nesubraižyti ir nepažeisti stiklai, profiliai bei kiti dušo sienelės elementai.

Gamintojas neprisima pretenzijų dėl šių pažeidimų, jeigu dušo kabina jau pradėta montuoti ar sumontuota.

Prieš montavimą būtina įvertinti sienų ir grindų tiesumą, į tai atsižvelgti montuojant sienelę.

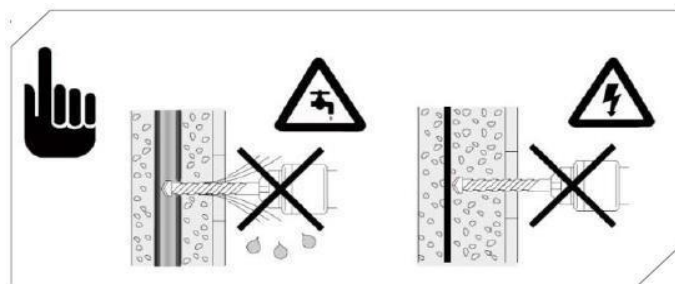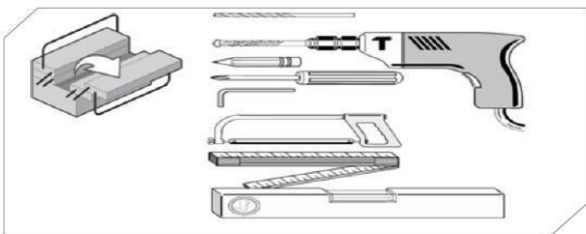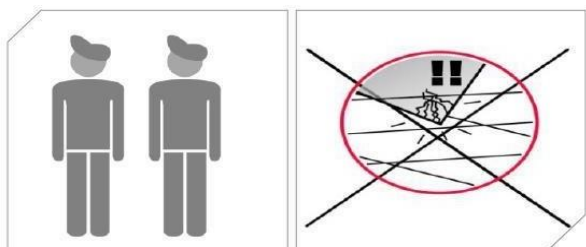





UAB BALTIJOS BRASTA

Palemono g. 7B, LT-52158 Kaunas, Lietuva


Tel. + 370 37 45 70 21 Faks. + 370 37 45 37 32

El. p. [info@baltijosbrasta.lt](mailto:info@baltijosbrasta.lt)


[www.baltijosbrasta.lt](http://www.baltijosbrasta.lt)

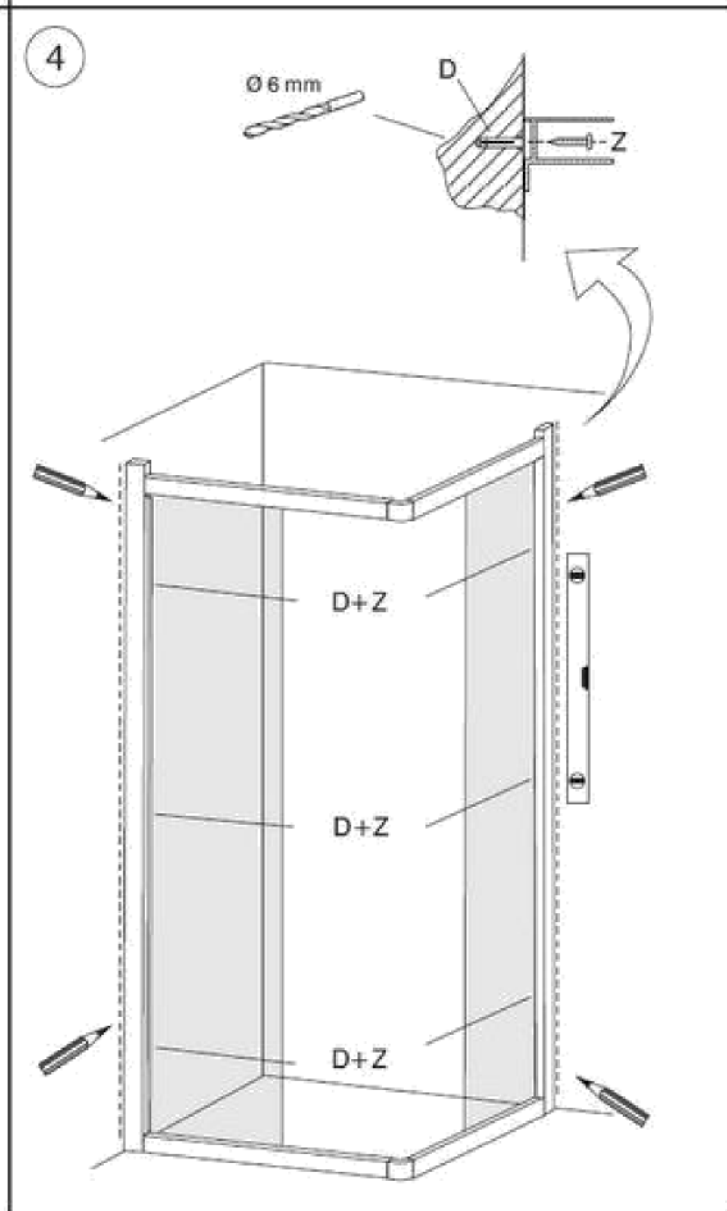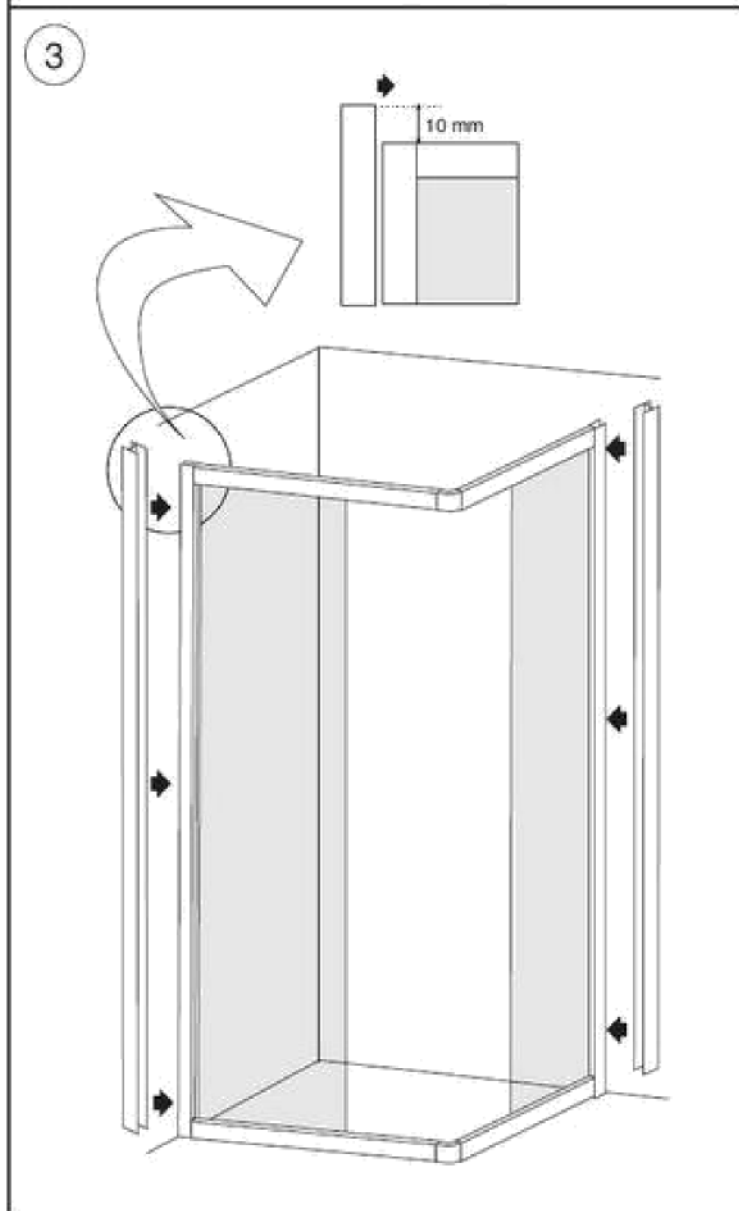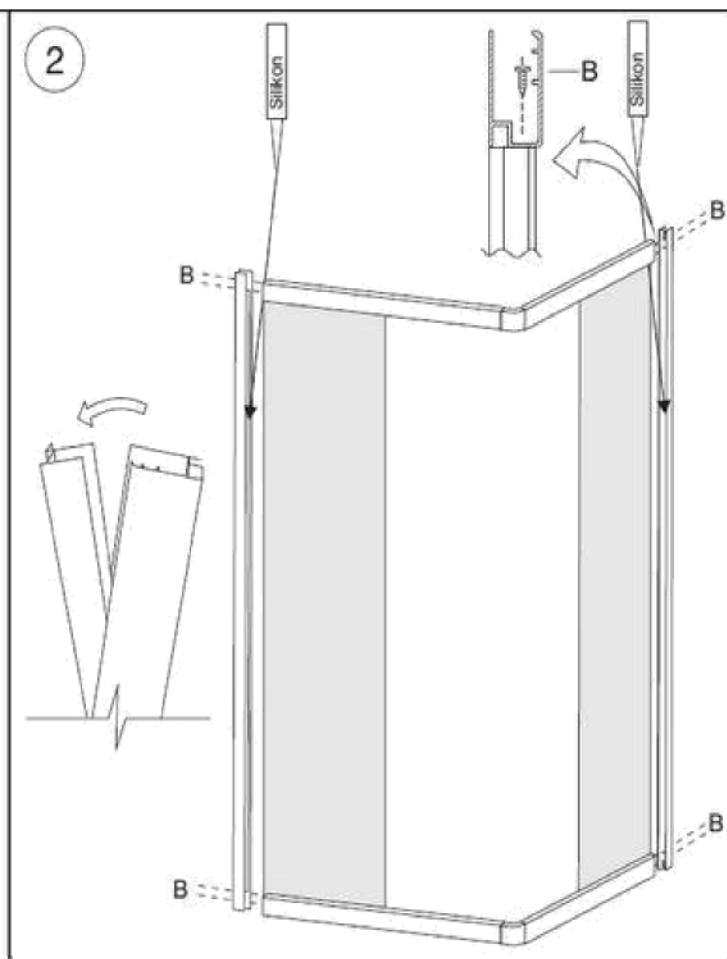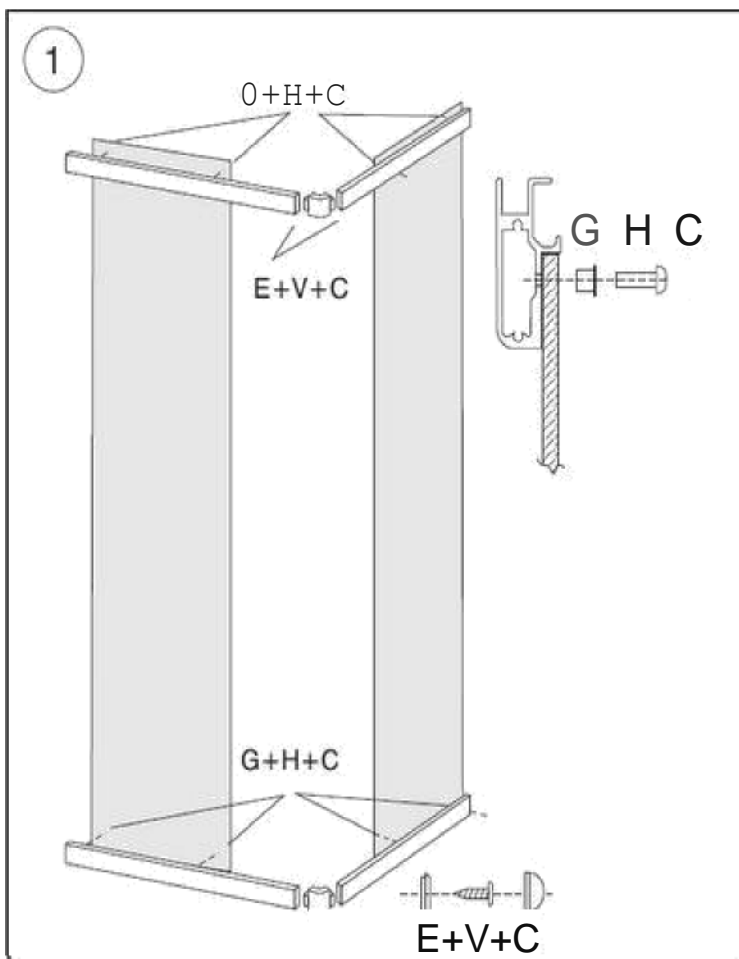


5

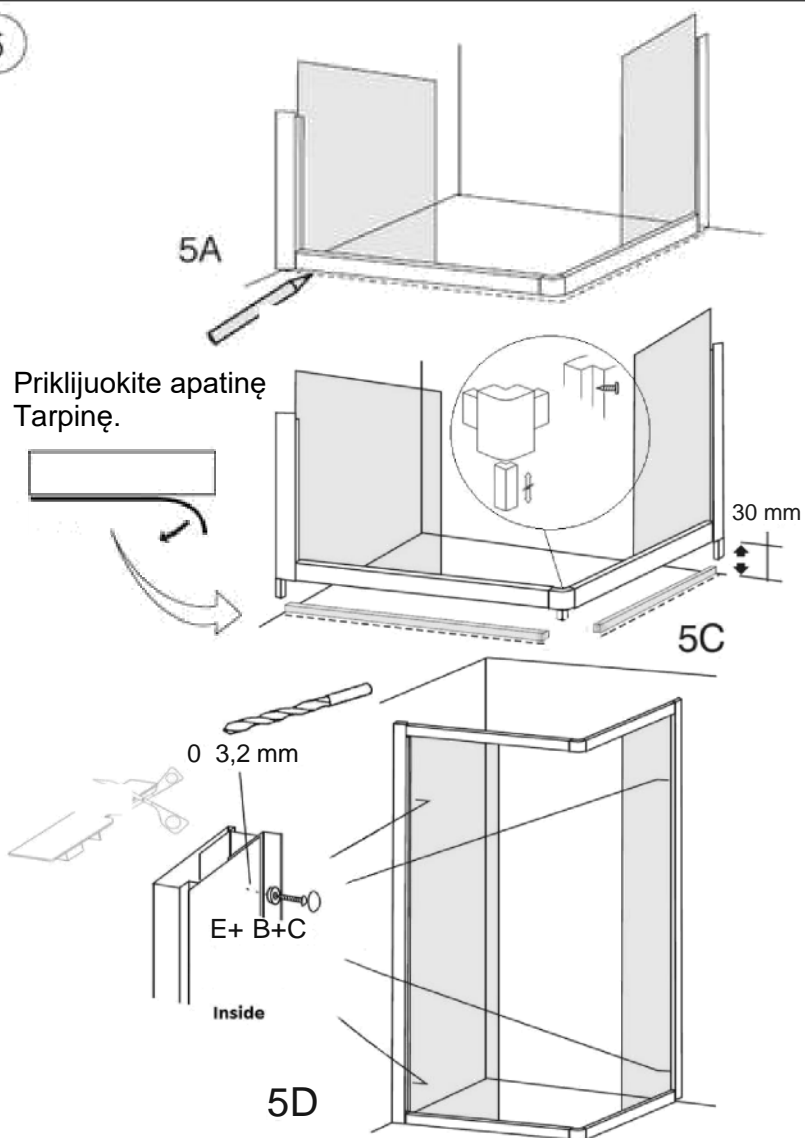


6

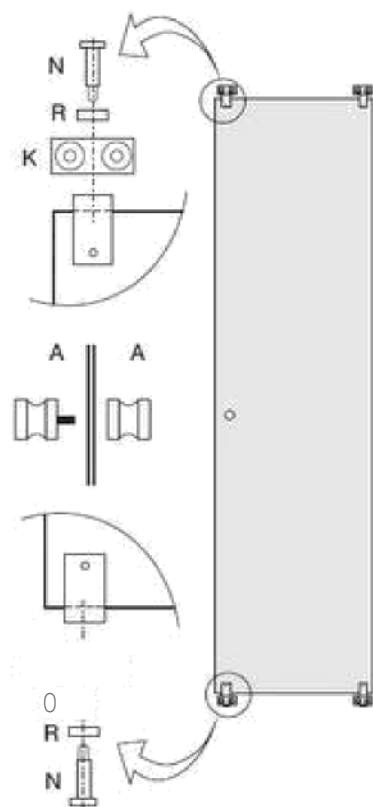


8

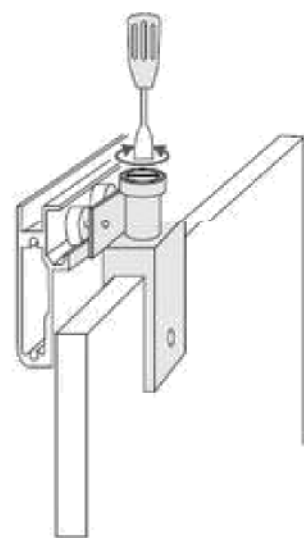

7

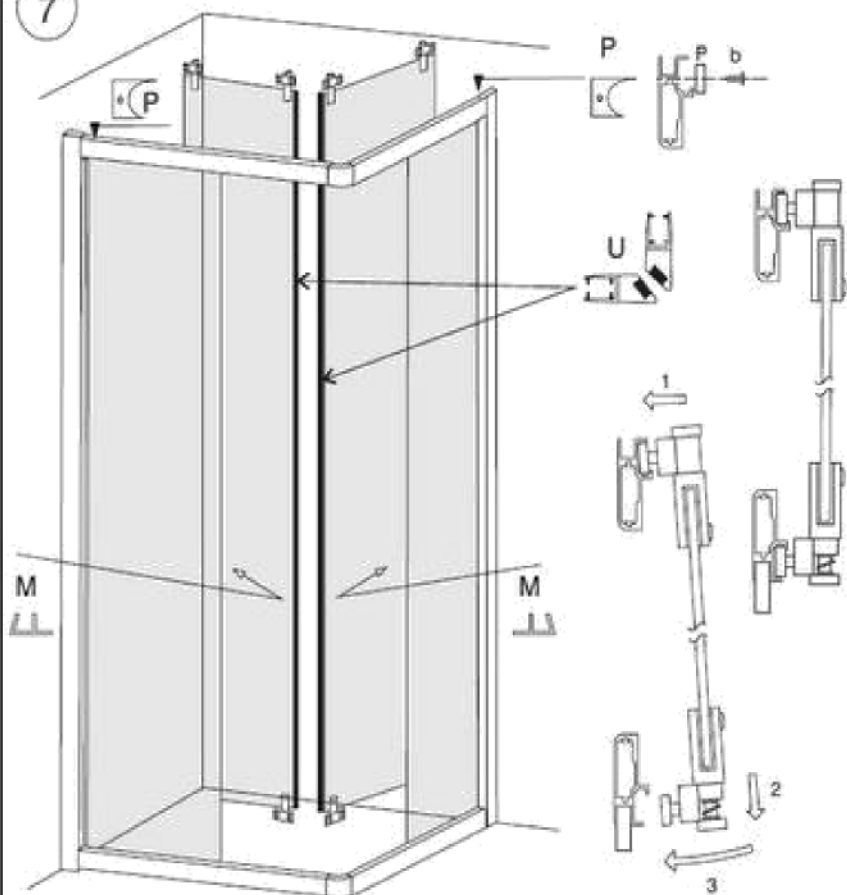


9

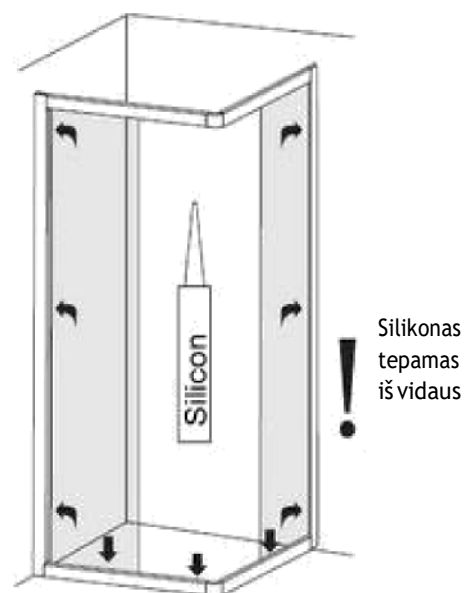

## Aprašymas

1. Duso kabinos RASA montavimo instrukcija
2. Apatinius ir viršutinius profilius pritvirtinkite prie stacionarių stiklų ir sujunkite kampuku (1 pav.).
3. Iš vertikalų profilių išmaukite vidinį profilį ir pridėję prie stiklo prisukite prie viršutinio ir apatinio profilio (2 pav.). Į griovelį per via ilgį kur statosi stiklas, įpurkškite nedaug skaidraus silikono.
4. Užmaukite vertikalaus profilio išorines dalis ant vidinių profilio dalių, pakėlus išorinę dalį 10 mm (3 pav.).
5. Pastatykite kabiną į jai skirtą vietą. Gulsčiuko pagalba sureguliuokite ir pažymėkite sieninių išorinių profilių tvirtinimo vietas.
  - 5.1. Numaukite sieninius išorinius profilius ir pritvirtinkite prie sienos pagal pažymėtas vietas (4 pav.). Sieniniai profiliai turi būti pakelti nuo apačios 10 mm.
  - 5.2. Įstatykite dušo kabiną į sieninius išorinius profilius (4 pav.).
6. Apačioje ant grindų ar duso padėklo pažymėkite dušo kabinos kontūrus (5A pav.).
7. Neišimant kabinos iš sieninių išorinių profilių, pakelkite ją į viršų apie 30 mm (5C pav.).
8. Paimkite apatinę tarpinę ir nuimkite kraštinę apsauginę plėvelę (5B pav.).
9. Priklijuokite tarpinę ant grindų ar duso padėklo pagal pažymėtus kontūrus.
10. Nuleiskite duso kabiną žemyn ir prispauskite prie priklijuotos apatinės tarpinės.
11. Gulsčiuko pagalba sureguliuokite ir pritvirtinkite dušo kabiną prie sieninių išorinių profilių (5D pav.). Kiekviename profilyje išgręžkite po 2 skylės: 1 viršuje ir 1 apačioje, bei pritvirtinkite kabiną varžtais.
12. Prie dušo duryse esančių laikiklių pritvirtinkite viršutinius ir apatinius guoliukus. Prisukite durų rankenėlę (6 pav.).
13. Įstatykite duso kabinos duris. Pirmą įstatykite viršutinius guoliukus. Po to, nuspaudę žemyn, įstatykite apatinius guoliukus. Uždėkite durų stabdį (P) tokiame atstume, kad, atidarius iki galo duris, rankenėlė neliestų stiklo. Uždėkite tarpines ant stiklų (7 pav.).
14. Jeigu durys blogai važinėja, pareguliuokite jų lygį atleisdami ar priverždami guoliukus laikančius varžtus (8 pav.).
15. Bepalviu silikonu iš vidinės kabinos pusės papildomai užsandarinkite tarpus. Silikonas dedamas tarp sienos ir profilio, bei tarp grindų ar duso padėklo ir profilio (9 pav.). Pasirinkite būtent sanitechninei įrangai skirtą silikoną. Nenaudokite kabinos iš karto. Silikonas turi išdžiūti per gamintojo nurodytą laiką. Išdžiūvus silikonui, perteklių nuvalykite medine ar plastmasine mentele.)

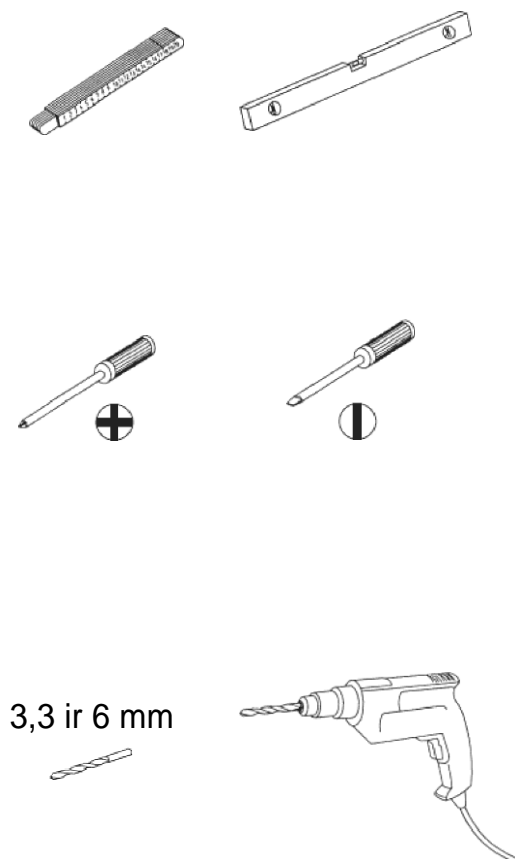

			Kiekis
A			2
b		4,2 x 13	2
B		4,2 x 16	12
C			16
D			6
E		12	8
H		M5 x 16	8
G			8
K			4
L			4
M			2
N			B
O			4
P			2
R			8
Z		4 x 35	6
V		4,2 x 10	4
U			2